

CEM III/B 42,5 N-LH/SR LA

PERFORMANT CEMENT VOOR DUURZAAM CONSTRUCTIEBETON
IN AGRESSIEVE OMGEVINGEN

HOLCIM (BELGIË) N.V. | FABRIEK ANTWERPEN



Het product

Het cement CEM III/B 42,5 N-LH/SR LA is een hoogoven-cement volgens EN 197-1 dat als hoofdbestanddelen portlandklinker (K) en gegranuleerde hoogovenslak (S) bevat. Het gehalte hoogovenslak is begrepen tussen 66% en 80%. Dit cement heeft een lage hydratatiwarmte zoals vastgelegd in EN 197-1. Dit cement is per definitie een cement met hoge bestandheid tegen sulfaten (SR). Dit cement is een cement met begrepsd alkaligehalte (LA).

Voordelen van CEM III/B 42,5 N-LH/SR LA

- Hoge sterkte op middellange termijn
- Hoge bestandheid tegen sulfaten
- Lage hydratatiwarmte
- Beperking van het risico op de alkali-silicareactie
- Normale verharding



Toepassingsgebied

Gebruiksgeschiktheid volgens de betonnorm(en)

De norm NBN B15-001 (2024) legt geen bijzondere eisen op wat de specifieke gebruiksgeschiktheid betreft. Dit cement mag in alle omgevingsklassen gebruikt worden, mits respect van de (bijkomende) samenstellingseisen van het ermee vervaardigd beton. Omdat dit cement "LA" is, kan het in de meeste gevallen zonder bijkomende eisen toegepast worden waar er een risico bestaat op de alkali-silicareactie.

Aanbevolen toepassingsgebieden (Holcim)

- Beton voor middelmatige tot hoge sterkteklassen.
- Beton voor massieve constructies.
- Beton dat blootgesteld is aan een agressief milieu, zoals zeewater, afvalwater of sulfaathoudend grondwater. De norm NBN B15-001 schrijft voor wanneer sulfaatbestendig cement dient gebruikt te worden.

Tegenindicaties (Holcim)

- Mortels en pleisters.
- Uitvoeringen met geringe dikte.
- Beton blootgesteld aan dooizouten.

Voorzorgen bij gebruik (Holcim)

- De nabehandeling van het beton verzorgen om het risico op verstuiwing van het betonoppervlak te vermijden en om de duurzaamheid van het betonoppervlak op peil te houden.

Land	Referentie-documenten	Benaming	Merk
België	TRA 600 NBN B12-108 en 109 PTV 603	CEM III/B 42,5 N-LH/SR LA	BENOR
Nederland	BRL 2601	CEM III/B 42,5 N-LH/SR	KOMO
Frankrijk	NF EN 197-1 NF P15-317	CEM III/B 42,5 N-LH/SR PM	NF

Technische kenmerken

Mechanische en fysieke eigenschappen⁽¹⁾


	Een-heden	Resultaten	Eisen Norm(en)
Waterbehoefte	%	30	-
Begin binding	hh:mm	3:50	≥ 1:00
Einde binding	hh:mm	5:00	≤ 12:00
Stabiliteit	mm	< 1	≤ 10
Druksterkte			
• 2 dagen	N/mm ²	13	≥ 10
• 28 dagen	N/mm ²	55	≥ 42,5 / ≤ 62,5
Hydratiewarmte	J/g	213	≤ 270
Specifieke oppervlakte Blaine	cm ² /g	4215	-
Absolute volumemassa	kg/m ³	2960	-
Zeefrest 200 µm	kg/m ³	< 0,5	≤ 3,0
C-waarde	beschikbaar op vraag		

Chemische samenstelling⁽¹⁾

	Resultaten (%)	Eisen (%) Norm(en)
CaO	48,1	-
SiO ₂	29,6	-
Al ₂ O ₃	9,4	-
Fe ₂ O ₃	1,9	-
MgO	4,7	-
Na ₂ O-eq	0,62	≤ 1,30
SO ₃	2,6	≤ 4,0
Cl ⁻	0,03	≤ 0,10
Gloeiverlies	0,8	≤ 5
Onoplosbare rest	0,4	≤ 5

⁽¹⁾ Opmerking: de resultaten weergegeven in de tabellen zijn gebaseerd op gemiddelde waarden en zijn louter indicatief. Zij hebben dus geen contractuele waarde. Holcim (België) N.V. kan er dus op geen enkele wijze verantwoordelijk voor worden gesteld.

Druksterkte van beton

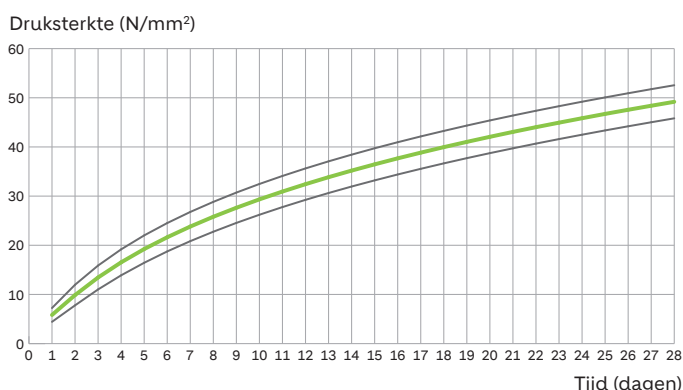

Deze figuur geeft de evolutie van de druksterkte weer van een standaardbeton⁽²⁾, gemeten in ons laboratorium, op kubussen van 150 mm zijde, aangemaakt met het cement CEM III/B 42,5 N-LH/SR LA.

De voornaamste eigenschappen van het beton zijn:

- Een continue korrelverdeling: kalksteen 4/20 + grof ri-vierzand
- Cementgehalte: 300 kg/m³
- W/C-factor: 0,53
- Slump van ongeveer 200 mm bij 0,50% van een PCE hulpstof.

⁽²⁾ Opmerking: omdat de sterkte van beton afhangt van verschillende factoren, is de curve op de figuur niet noodzakelijk representatief voor de evolutie van de sterkte van eender welk beton aangemaakt met CEM III/B 42,5 N-LH/SR LA.

Het cement CEM III/B 42,5 N-LH/SR LA is CE-gemarkeerd als CEM III/B 42,5 N-LH/SR. Door de CE-markering neemt de fabrikant de verantwoordelijkheid voor de conformiteit van het product met de prestaties die hij opneemt in zijn Prestatieverklaring (DoP). Daarnaast is het cement drager van een aantal vrijwillige kwaliteitsmerken die waarborgen dat het product overeenstemt met de technische specificaties opgenomen in de bijhorende certificatie-richtlijnen (zie tabel onderaan eerste pagina).

De Prestatieverklaring (DoP) evenals het veiligheidsinformatieblad (SDS) zijn beschikbaar op onze website www.holcim.be



©2025 – Holcim (België) N.V. Alle rechten voorbehouden. Op alle bestellingen / leveringen zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Holcim (België) N.V.
Robert Schumanlaan 71
B-1401 Nijvel
Tel. + 32 67 87 66 01
Technical helpdesk:
bel-tsc@holcim.com
www.holcim.be

